



HiLIFT®
DISABLED ELEVATORS & COMPLETE SOLUTIONS

"HiLIFT ENGELLİ ASANSÖRLERİ olarak bilgi ve tecrübelerimizi son teknoloji ile buluşturarak en profesyonel hizmeti sizlere sunmak ana hedefimizdir."



Tüm ürünlerimizde istenilen ölçü ve opsiyonlarda üretim yapılır.

AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU
OPEN TYPE WHEELCHAIR LIFT
H-LFT 100



Kaliteli Ekipman Garantisi
Quality Equipment Guarantee

%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction



KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU
PROTECTED WHEELCHAIR LIFT
H-LFT 200



Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Driver System	Hydraulic / Screw System
Taşıma Kapasitesi	315 kg
Load Capability	315 kg
Max Seyir Mesafesi	3 mt
Distance	3 mt
Çalışma Hızı	0,15 mt/sn
Speed	0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri	900*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Internal Dimensions	900*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri	1350*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform External Dimensions	1350*1400 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi	Yok
Pit	None
Kapı	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli
Door	Automatic Locking - Safety Switch
Kumandalar	Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu
Controls	Locked Controls, Emergency Stop Button
Güvenlik	Tabla Altında Sıkışma Engelleyici
Safety	Temas Şartelleri / Korum (Opsiyonel) Anti jamming switches under the table / Bellows (Optional)
Ana Güç Gereksinimi	220 V AC - 50 Hz - Monofaze
Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Single Phase
Montaj Süresi	2 Gün
Installation Time	2 Days

Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Driver System	Hydraulic / Screw System
Taşıma Kapasitesi	315 / 400 kg
Load Capability	315 / 400 kg
Max Seyir Mesafesi	14 mt
Distance	14 mt
Çalışma Hızı	0,15 mt/sn
Speed	0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri	1100*1400 mm / (Özel Ölçü)
Platform Internal Dimensions	1100*1400 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri	1600*1600 mm / (Özel Ölçü)
Platform External Dimensions	1600*1600 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi	Yok
Pit	None
Kapı	Tam Otomatik
Door	Fully Automatic
Acil Kurtarma Sistemi	Ups-Manuel
Emergency Rescue System	Ups / Manual
Anons Sistemi	3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça
Announcement System	3 Languages / Turkish, English, Arabic
İntercom Sistemi	Var
Intercom System	Available
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze
Main power requirement	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze



MERDİVEN TİPİ ENGELLİ PLATFORMU
STAIR LIFT
H-LFT 300



Kaliteli Ekipman Garantisi
Quality Equipment Guarantee

%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction



DUBLEKS EV ASANSÖRÜ
DOUBLEX HOMELIFT
H-LFT 400



Uygulama	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan
Application	Straight Stairs / Indoor-Outdoor
Tahrik Tipi	Dişli Sistemi
Drive Type	Gear System
Taşıma Kapasitesi	225 kg
Carrying Capacity	225 kg
Çalışma Hızı	0,07 / 0,13 mt/sn
Speed	0,07 / 0,13 mt/sec
Ray Sistemi	Lineer Kızak Sistemi
Rail System	Linear Guideway System
Çıkabilecek Eğim	45 Derece
Escalation Angle	45 Degrees
Tabla Kapatma-Açma	Tam Otomatik
Table Closing-Opening	Fully Automatic
Güvenlik Kol Mekanizması	Tam Otomatik
Safety Arm Mechanism	Fully Automatic
Tabla Rampası	Tam Otomatik
Table Ramp	Fully Automatic
Kumandalar	Duraklarda Anahtarlı Çağır, Tabla Kapat-Aç ve Platform Üstünde Aşağı-Yukarı Butonu ve Acil Durdurma Butonu
Controls	Call by switch at stops, button for movement on platform and ground, Emergency stop button
Güvenlik Sistemi	Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şarteli
Safety System	Anti jamming switch system under the table
Ana Güç Gereksinimi	220 V AC - 50 Hz - Monofaze
Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Single Phase
Platform İç Ölçüleri	800*1050 mm / (Özel Ölçü)
Platform Internal Dimensions	800*1050 mm / (Special Dimension)

Tahrik Tipi	Hidrolik / Vidalı Sistem
Driver System	Hydraulic / Screw System
Taşıma Kapasitesi	250 kg / 2 Kişi
Load Capability	250 kg / 2 Persons
Max Seyir Mesafesi	14 mt
Distance	14 mt
Çalışma Hızı	0,15 mt/sn
Speed	0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri	750*850 mm / (Özel Ölçü)
Platform Internal Dimensions	750*850 mm / (Special Dimension)
Platform Dış Ölçüleri	1080*1060 mm / (Özel Ölçü)
Platform External Dimensions	1080*1060 mm / (Special Dimension)
Kuyu Dibi	Yok
Pit	None
Kapı	Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli
Door	Automatic Locking - Safety Switch
Acil Kurtarma Sistemi	Ups-Manuel
Emergency Rescue System	Ups / Manual
Anons Sistemi	3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça
Announcement System	3 Languages/Turkish, English, Arabic
Intercom Sistemi	Var
Intercom System	Available
Ana Güç Gereksinimi	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze
Main power requirement	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze
Montaj Süresi	2 Gün
Installation Time	2 Days



HiLIFT®

DISABLED ELEVATORS & COMPLETE SOLUTIONS



Kaliteli Ekipman Garantisi
Quality Equipment Guarantee



%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction



www.hilift.com.tr

KOLTUK TİPİ ENGELLİ PLATFORM
STAIR LIFT
H-LFT 500



Kaliteli Ekipman Garantisi
Quality Equipment Guarantee

%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction




HAVUZ ASANSÖRLERİ
POOL ELEVATORS
H-LFT 600



Uygulama	Düz ve Dönümlü Merdivenler / İç-Dış Mekan
Application	Straight and Swivel Stairs / Indoor-Outdoor
Tahrik Tipi	Dişli Sistemi
Drive Type	Gear System
Taşıma Kapasitesi	130 - 150 kg
Carrying Capacity	130 - 150 kg
Çalışma Hızı	0,07 / 0,13 m/sn
Speed	0,07 / 0,13 m/sec
Ray Sistemi	Özel Alüminyum Kızak Sistemi
Rail System	Special Aluminum Guide System
Çıkabilecek Eğim	45 Derece
Escalation Angle	45 Degrees
Çağırma Butonu	Uzaktan Kumanda
Call Button	Remote Control
Koltuk Tipi	Katlanır ve Döner Koltuk
Seat Type	Folding And Swivel Seat
Şarj Noktaları	Duraklarda Otomatik Şarj
Charging Points	Auto Charging in Stops
Güvenlik	Emniyet Kemerli-Destek Kolları-Temas Switchleri
Safety	Seat Belt-Support Arms-Contact Switches
Ana Güç Gereksinimi	220 V AC - 50Hz - Monofaze
Main power requirement	220 V AC - 50Hz - Single Phase
Montaj Süresi	2 Gün
Installation Time	2 Days

Taşıma Kapasitesi	150 kg
Carrying Capacity	150 kg
Kol Hareketi	1260 mm.
Arm Movement	1260 mm.
Suya Oturma Derinliği	560 mm.
Depth of Sitting in Water	560 mm.
Yük ile İnme Süresi	20 sn.
Load Stroke Time	20 sn.
Yük ile Kaldırma Süresi	25 sn.
Load Lift Time	25 sn.
Acil Stop	Var
Emergency Stop	Emergency
Kumandalar	IPX06 mobil ve kontrol mekanizması
Controls	IPX06 mobile and control mechanism
Çalışma Sistemi	Dahilli Akü
Operating System	Built-in Battery
Çalışma Ortamı	İç ve Dış meknlara uygun
Working Environment	Suitable for Indoor and Outdoors
Kullanım Alanı	Engelliler ve yaşlılar
Usage Area	Disabled and elderly
Katlanabilir Ayak Desteği	Var
Foldable Foot Support	Emergency
Standartlar	CE Sertifikası
Standards	CE Certificate

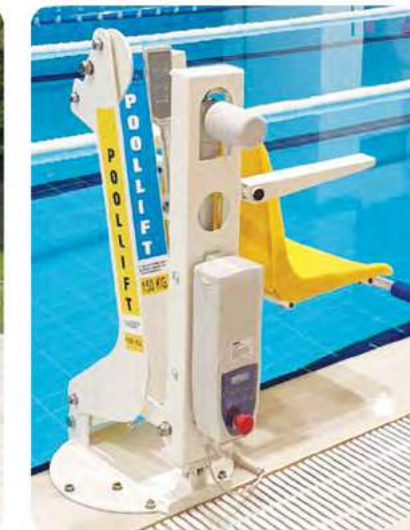

MERDİVEN TIRMANICI
STAIR CLIMBER
H-LFT 700



Kaliteli Ekipman Garantisi
Quality Equipment Guarantee

%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction



DİĞER PLATFORMLARIMIZ
OTHER PLATFORMS



Taşıma Kapasitesi	130 kg.
Carrying Capacity	130 kg.
Toplam Genişlik	50 cm.
Total Width	50 cm.
Toplam Derinlik	92 cm.
Total Depth	92 cm.
Toplam Yükseklik	132 cm.
Total Height	132 cm.
Oturma Genişliği	38 cm.
Seating width	38 cm.
Oturma Derinliği	46 cm.
Seating Depth	46 cm.
Sırt Yüksekliği	66 cm.
Ridge Height	66 cm.
Koltuk Yüksekliği	51 cm.
Seat Height	51 cm.
Çalışma Ortamı	İç ve Dış mekanlar
Working Environment	Indoors and Outdoors
Kumanda	Cihaz üzerindeki buton
Control	Button on the device
Tahrik Sistemi	Akü
Drive System	Battery
Standartlar	CE Sertifikası
Standards	CE Certificate



MONŞARJ ASANSÖR DUMBWAITER LIFT



HİDROLİK YÜK PLATFORMLARI HYDRAULIC GOODS PLATFORMS



MAKASLI YÜK PLATFORMU SCISSOR TYPE LOAD PLATFORM



HiLIFT®

DISABLED ELEVATORS & COMPLETE SOLUTIONS

HİLİFT ASANSÖR ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mh. Aslım Cd. G Blok No71/E Karatay / KONYA - TÜRKİYE
0332 501 79 89 - 0542 563 79 89 - bilgi@hilift.com.tr - www.hilift.com.tr



Kaliteli Ekipman Garantisi

Quality Equipment Guarantee



%100 Müşteri Memnuniyeti

%100 Customer Satisfaction



www.hilift.com.tr